

PROJEKTI KOOSSEIS

A SELETUSKIRI

PROJEKTI KOOSSEIS.....	0
1. ÜLDOSA	1
1.1 Üldandmed.....	1
1. Üldeeskirjad	2
1.2 Lähtedokumentid.....	3
1.3 Normdokumendid.....	4
2. SISEARHITEKTUURI KONTSEPTSIOON	4
3. REMONDI, REKONSTRUEERIMISE ÜLDISED TINGIMUSED	4
4. SISEVIIMISTLUSE TABELID.....	6
5. INFOGRAAFIKA.....	46

B LISA 1 Koondtabel materjalide, sisustuse, seadmetega ja spetsifikatsioonidega

C GRAAFILINE OSA

Jrk nr	Joonise nimetus	Tähis	Mõõtkava
1	I korruse seinte ja sisustuse lahendus	SA-5-01	1:100
2	II korruse seinte ja sisustuse lahendus	SA-5-02	1:100
3	I korruse põrandate lahendus	SA-5-03	1:100
4	II korruse põrandate lahendus	SA-5-04	1:100
5	I korruse lagede lahendus	SA-5-05	1:100
6	II korruse lagede lahendus	SA-5-06	1:100
7	Saali I-21 ja lavaruumi I-22 vaated ja plaanilahendus	SA-6-01	1:100

SELETUSKIRI

1. ÜLDOSA

1.1 Üldandmed

Objekt:	Saverna Põhikooli kõrvalhoone
Aadress:	Kanepi Vallavalitsus, Turu põik 1, Kanepi alevik, 63101 Põlva maakond
Ehitusregistri kood:	120646818
Tellij:	Kanepi Vallavalitsus
Kontakt:	Peep Potter Tel: +372 55605720 e-mail: peepa@kanepi.ee
Projekteerijad:	ARC Projekt OÜ Tähtvere 4, 51007 Tartu
Kontakt:	Ülo Mahoni e-mail: ulo@arc.ee registreeringu nr. 10213412-001, 19.03.2003
Arhitektuur:	ARC Projekt OÜ vastutav arhitekt Siiri Laanemaa e-mail: siiri@arc.ee
Sisearhitektuur:	Reet Org Tel +372 5186 145 e-mail: reetorg@gmail.com

1. Üldeeskirjad

Käesoleva projekti koosseisu kuuluvad joonised, seletuskiri, tabelid jm. projektiga seotud dokumendid moodustavad ühtse terviku ning neid tuleb käsitleda koos. Kui need ei võimalda üheselt määratleda tööliigi ulatust/ehituslikku teostatavust või nende vahel ilmnevad vastuolud, peab töövõtja enne tööde teostamist pöörduma kirjalikult projekteerija või tellija poole täiendava informatsiooni hankimiseks.

Ehitaja peab tajuma hoone terviklikkust ning teostama ehitustööd loogilises järjekorras, arvestades ilmastikuolusid, ehitusfüüsikalisi ja -tehnilisi nõudeid.

Ehitaja peab omama piisavat kvalifikatsiooni ja kogemust ning olema kursis kõikide ehitusel kasutatavate ehitusmaterjalide ja -konstruktsioonide paigaldus- ja käsitusjuhenditega. Need tuleb hankida ehitusmaterjalide, -konstruktsioonide tootjatelt või tarnijatelt. Kasutatavatel materjalidel või nende pakenditel/saatedokumentidel peab olema märged, mille alusel on võimalik kontrollida toodete vastavust kehtivatele nõuetele/projektile.

Enne ehituse tööettevõtulepingu sõlmimist Tellijaga kohustub ehitaja esitama Tellijale kirjaliku nimekirja projektis esinevate vastuolude, vigade (kaasa arvatud tööde mahud), ebakõlade ja muudatusettepanekute kohta. Pärast ehituse töövõtulepingu allkirjastamist ehitaja poolt eeldatakse, et:

- ehitaja on piisavalt tutvunud projektiga;
- kontrollinud projektis esitatud töömahtusid;
- hinnanud tabelites, skeemidel ja plaanidel esitatud dimensioonide ning materjalide ja seadmete koguste õigsust;
- ehitajal ei ole tööde teostatavuse, lahenduste õigsuse ning tööde mahtude suhtes pretensioone.

Hiljem avastatud erinevused ja ehitaja töövõtetest sõltuvad tegelikult vajalike materjalide kogused ei anna õigust pretensioonide esitamiseks.

Iga konkreetse toote tellimisel täpsustatakse mõõte ja mahte, mis võiks mõjutada nende paigaldatavust. Juhul, kui ehitustegevuse käigus esineb olulisi kõrvalekaldeid projektis toodust, informeeritakse sellest koheselt projekteerijat ja tellijat, võimaldamaks minimaalse ajakuluga leida sobiv lahendus. Tarnijafirmasid võib valida ehitusfirma. Kõik materjalide ja konstruktsioonide asendused on võimalikud ainult projekteerija kirjalikul loal objekti žurnalis, sealjuures arvestusega, et asendused saavad olla samaväärsed või paremad kvaliteedis, materjalide omadustes. Maksumuse muutused asendustel kooskõlastatakse ehitajal täiendavalt tellijaga. Asendustest ja muudatustest tulenevad projekteerimis- ja konsultatsioonitööd tasub ehitusfirma, kui ei ole eelnevalt kokku lepitud teisiti.

1.1.1 Määrused ja eeskirjad

Ehituse käigus tuleb kinni pidada Eesti Vabariigi territooriumil asjasse puutuvatest seadustest, määrustest, eeskirjadest ja selleks volitatud ametiisikute ettekirjutustest. Töövõtja peab järgima kõiki materjalide tarnijate poolt toote kasutamiseks esitatud tingimusi. Ehitustööd tuleb teha Hea Ehitustava (ET -1 0207-0068) kohaselt.

1.1.2 Ehitustööde tegemine

Juhul, kui erilepetes ei ole nimeliselt teisiti määratud, kuuluvad töövõttu kõik töövõtulepingus määratletud tööd, nende tegemiseks vajalikud ehitusmaterjalid, tooted ja mehhanismid, kohustused ja õigused.

Juhul, kui erilepetes ei ole teisiti määratud, kuuluvad töövõttu ka need tööd ja kohustused, mida ei ole töövõtulepingus eriliselt mainitud, kuid mis on ehitustraditsioone silmas pidades vajalikud õnnestunud töötulemuse saavutamiseks.

Juhul, kui töödokumentatsioonis puudub selgitus montaaži või materjali kohta, tuleb juhendada kehtivatest ehitusnormidest ja üldiselt kasutusel olevatest töömeetoditest.

Enne tööde alustamist peab töövõtja veenduma, et tööd saab teha vastavalt projekti dokumentidele.

Töövõtja peab esitama tellijale omapoolse garantiiaja antud objekti ehitustöödele üldiselt ning vajadusel üksikutele tööliikidele ja seadmetele ning toodetele eraldi.

1.1.3 Ehitusmaterjalid ja tooted

Kõik ehitusmaterjalid ja tooted peavad olema varustatud saatelehe või valmistaja kaaskirjaga, mis tõestavad nende vastavust tellitud materjalidele. Tooted peavad olema markeeritud, terved ja kvaliteetsed ning vastama neile esitatud nõuetele.

Töövõtja võib tellija nõusolekul vahetada ehitusmaterjalide ja tooteid tingimustel, et nende kvaliteet ja tugevusomadused ei ole halvemad projektis ettekirjutatust. Kahtluse korral on töö töövõtjal õigus pöörduda projekteerija poole vastavate asenduste kooskõlastamiseks.

Ehitusplatsile toodud materjalid ja tooted ladustatakse ja kaitstakse valmistaja ettekirjutuste kohaselt, et vältida nende rikkumist ja muid kahjustusi.

1.1.4 Nõuded toodetele

Kõik kasutatavad materjalid ja paigaldatavad ehitustooted peavad omama Eesti Vabariigis kehtivaid tootesertifikaate.

Paigaldatavad tulepüüvad tooted peavad omama tuleohutuselast vastavussertifikaati.

Kasutatavad materjalid ja paigaldatavad ehitustooted paigaldada vastavalt tootja juhenditele ja tüüpsõlmedele. Kui projektis on antud toote või materjali paigaldussõlme lahendus, siis juhendada käesolevast projektist.

Projektis näitena valitud ehitusmaterjalide ja toodete asendamine ning lahenduste muutmise kooskõlastada projekti autoriga ja Tellijaga ning vajadusel kooskõlastavate ametkondadega.

Töövõtja kohustub esitama omanikujärelevalve kasutatavate materjalide ja toodete kohta nende tootja poolt väljastatud tehnilised andmed, vastavussertifikaadid, paigaldusjuhendid (paigaldussõlmed).

1.2 Lähtedokumendid

- OÜ K&M Projektbüroo poolt koostatud Saverna põhikooli õppehoone ka kõrvalhoone ehitustehnilise seisundi ekspertiis, töö nr 15026;
- Tellija poolne lähteülesanne.

1.3 Normdokumendid

- Ehitusseadustik;
- Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 a määrus nr 97 "Nõuded ehitusprojektile";
- Sotsiaalministri 04.03.2002 a määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;
- Tuleohutuse seadus RT I, 05.05.2010, 24, 116;
- Tervisekaitsenõuded koolidele, 30.05.2013 nr 84;

2. SISEARHITEKTUURI KONTSEPTSIOON

Sisearhitektuurses lahenduses on arvestatud, et erineva kasutusotstarbega ruumidest moodustuks kokku visuaalselt rahulik tervikmulje ning hoones ringi liikudes ei teki liiga järske kontraste. Värvigamma valikul on lähtutud heledatest, omavahel kokku sobivatest toonidest, mis on eriti oluline ruumides, kus puuduvad aknad ja loomulik valgus.

Normikohasele üldvalgustusele lisaks on kavandatud hobiruumi, söögisaali, käsitööklassi ning II korrusel direktori kabinetti emotsiooni lisavad valgustid.

Säravamaid, eristuvaid värvilaike on tekitatud ruumides valamute taha seinale asetatud keraamilistest plaatidest seinapindadega. Päikest tagasipeegeldavad ja tavarulood on pisut erinevat helekollast tooni, kuid erisus ei ole suur ja väljas paistab akendest alla lastud ruloode korral ühtlane mulje.

Hobiruum on kavandatud pisut eristuvana, et puhkehetkedel seal viibides oleks õpperuumidest pisut erinev ja samas õdusam miljö.

Söögisaalis on arvestatud, et ruumi saaks lisaks põhiootstarbele kasutada ka muude ürituste läbiviimiseks.

Mööbliplaatide ja siseuste pinnaviimistluseks on valitud kasespoon või kasespooni imitatsiooniga laminaat. Metallist sise- ja välisuste värvitoon on valitud sobivana kasespooni tonaalsusega. Mööbli metallosad on kavandatud helehalli tooni. Lauaplaatide, riuliplaatide jms mööbliplaatide servad peavad olema kantitud.

Materjalide ja sisustuse valikul on lähtutud aspektist, et kvaliteetsed materjalid kestavad suure kasutuskooresusega ruumides kauem. On arvestatud, et mööblit, põrandat ja seinapindu jms oleks võimalik hõlpsalt puhastada. Mööbel on valitud Eesti tootjatelt, kelle toodete puhul on tagatud tervisekaitse nõuded, kasutuskindlus ja ohutus.

Müra summutamiseks on kasutatud akustilisi materjale.

3. REMONDI, REKONSTRUEERIMISE ÜLDISED TINGIMUSED

Põrandad: Olemasolevad terrazzoplaadid eemaldada põrandatelt, uued põrandad ehitada, remontida vastavalt arhitektuurses projektis toodud tingimustele.

Laed, seinad, aknapõsed: Pindadelt eemaldada Sipa pahtel, pinnad puhastada. Ebatasasused, õõnsused, praod pahteldada tasaseks. Pärast pahtli kuivamist pinnad lihvida, eemaldada lihvimistolm, sest vastasel korral ei nakku värv korralikult aluspinnaga. Enne värvimist kruntida pinnad kruntvärviga. Laed rulli, pintsl või värvipihustiga latekstüüpi värviga valget tooni. Seinad ja aknapõsed värvida üle poolmati veepõhise värviga.

Puitpinnad: Värvitav pind peab olema kuiv ning puhas rasvast ja mustusest. Pind puhastada puhastusvahendiga, seejärel loputada hoolikalt puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada. Eemaldada pinnalt vana lahtine värv, nõrgalt seotud pind puhastada kindla aluspinnani. Eelnevalt läikiva värviga kaetud pinnad, samuti tugevad pinnad karestada liivapaberiga. Puitpinnas olevad augud ja praod täita pahtliga. Pahteldatud pind lihvida ühtlaseks, eemaldada pinnalt lihvimistolm. Pinnad kruntida ja värvida poolmati tiksotroopse veepõhise värviga.

Radiaatorid ja küttetorud, jms metallipinnad: Säilitatavad radiaatorid eemaldada ehitustööde ajaks, radiaatorid ja küttetorud puhastada ja värvida üle. Värvitav pind peab olema kuiv ning puhas rasvast ja mustusest. Pind puhastada puhastusvahendiga, seejärel loputada hoolikalt puhta veega ning lasta enne ülevärvimist kuivada. Pinnad kruntida ja värvida vähemalt kaks korda üle metallivärviga.

Ventilatsioonitorud: Ruumides, kus ventilatsioonitorud jäävad nähtavaks tuleb need puhastada, kruntida ja värvida üle metallivärviga valget tooni.

Ruumide värviga kaetud seinad: Eemaldada lahtine, pragunev värv. Pinnad pesta puhastamiseks ette nähtud lahusega vastavalt kasutusjuhendile ja loputada hoolikalt veega üle. Peale pindade kuivamist pahteldada ebatasasused, õõnsused, praod sobiva pahtliga tasaseks. Pärast pahtli kuivamist pind lihvida ja eemaldada lihvimistolm. Kõvad ja läikivad alküüdvärvi jms pinnad lihvida matiks. Eemaldada lihvimistolm, vastasel korral ei nakku värv korralikult aluspinnaga. Pinnad kruntida kruntvärviga ja värvida vähemalt kaks korda üle. Värvida rulli, pintsl või värvipihustiga. Kruntvärv ja värv tuleb enne kasutamist hoolikalt segada.

Uued, väikeplakkidest laotavad seinad krohvida tasaseks, pahteldada, kruntida ja värvida üle.

Enne ruumi täielikku värvimist teostada proovivärvimine, et vaadelda tooni sobivust.

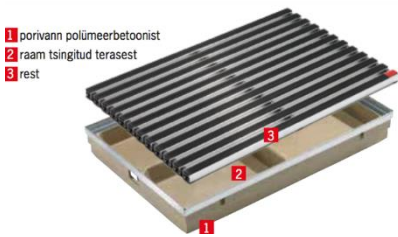



Kõik ühel pinnal, detailil kasutatavad viimistlusmaterjalid (puhastusvahendid, pahtlid, värvid jne) peavad olema ühe ja sama firma toodetevalikust.



Aknad: Olemasolevad, säilitatavad plastikraamidega aknad eemaldada ettevaatlikult, et nad kahjustada ei saaks. Aknad nummerdada, et neid oleks võimalik samasse avasse tagasi panna, aknad pakendada ja ladustada turvalisse kohta kuni nende tagasi panekuni.

Kõik mittevajalikud juhtmed eemaldada, vajalikud juhtmed paigaldada võimalusel süvistatuna või valget tooni plastikust karbikusse. Karbikud paigaldada vastu sokliliistu, seina nurkadesse ja/või lae äärde.



ruumide infograafikat – põhimõttelised näidisskeemid viidanduse (sildid, viidad, infograafika, turvamärgised) jaoks

4. SISEVIIMISTLUSE TABELID

Välistrepid VU1, VU2, VU3 ja VU5 ees		
Armeeritud betoonist valatud trepi mademesse, välisukse ette süvistatud porivann sügavusega 8 cm, pealt kaetud eemaldatava metallrestiga. Mõõdud: 100 x50 cm		
Kelder 0-1 ja 0-2		
Lagi	Valge lateksvärv, täismatt. Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998). Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1.	
Seinad	Seinapinnad puhastada mustusest ja tolmust. Tellistest laotud vaheseinad jäävad värvimata, ülejäänud seinapinnad Caparol 3D plus: toon Onyx 25	
Põrand	Betoonpõrandad lihvitakse tasaseks ja töödeldakse tolmuvaaks.	
Siseuksed	Siseuksed U2 ja TU4 siledad mantelused, valge laminaatkattega.	
Valgustus	Üldvalgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Pinnapealsed valgustid Northcliffe Barat LED1x3750 H119 T840 PCPC OP	
Tuulekoda I-19 ja I-23		
Lagi	Valge lateksvärv, täismatt. Hõõrdekindlus vähemalt klass 3 (ISO 11998). Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1.	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Curry 25. Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt). Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	
Põrand	Mõlemas tuulekojas puhastusala, põrandasse süvistatud harjasmatt. Clean System alumiiniumrest 12 mm, toon grey Edasimüüja: Floorin AS, Ringtee 26B, Tartu 51013 tel. (+372) 736 2002 Harjasmatti ümbritsevad põrandaosad lihvitud betoonist, mis on viimistletud tolmuvaaks.	
Väli-suksed	Alumiiniumsüsteemil valmistatud ukсед toon RAL 7032, ukseklaas kirgas.	
Valgustus	Valgustid jäävad olemasolevad. Üldvalgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult.	

Galerii I-1, fuajee I-2		
Lagi	Laepinnast allpool ripplagi valge tooniga akustilistest plaatidest Ecophon Akutex™ HS, peit või t24 kinnitusega, moodul 600x600 mm. Ripplae tagune töödelda tolmuvaaks, värvida valgeks. Ventilatsioonitorud värvida metallivärviga valgeks.	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Curry 25 Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	
Põrand	Saime Kaleido Avario nat, R10 Fuajee põrandaplaadid mõõtudega 600x600, galerii põrandaplaadid 600x600, kitsamas ruumiosas iga kuuenda rea tagant kaks rida plaate mõõdus 300x300. Trep- ja sokliplaadid samast tootesarjast. Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS, Riia mnt 140 Tartu 51014 Tel 7441015 Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke	
Galerii põrand	Galerii välisukse VU4 ees puhastusala, põrandasse süvistatud harjasmatt. Clean System alumiiniumrest 12 mm, toon grey Mõõdud ca 1200x 1950. Edasimüüja: Floorin AS, Ringtee 26B, Tartu 51013 tel. (+372) 736 2002 Galerii välisukse VU5 ees porivaip	
Aknad	Galerii akende mõõdud: 4500x2785 – 3 tk; 2990x2785 – 2 tk Aknapõsed värvida valgeks.	
Aknalaud	Valget tooni, kõrgsurvelaminaadiga kaetud, ninaga aknalauad.	
Rulood	Akende ees helekollast tooni poolpimendatavad rulood: kood BO2103 Ruloode edasimüüja - valmistaja: ROOSIMARI OÜ Tehase 16 Tartu tel 708488	
Siseuksed	Siseuksed U2a ja U4 valmistatakse puidust sileustena, pinnaviimistlus vertikaalne kasespoon. U4 ukseklaas kirgas. Alumiiniumsüsteemil valmistatud välis- ja siseuksed toon RAL 7032	
Valgustus	Üldvalgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Laevalgustid ripplae sees: 1 Corona C LED1x3150 D067 T840 DPRZ LT80 Siinivalgustid: 2 Mate1 LED 10W 900lm 3000K 30° CRI>90 hämardatav, metall, valge	
Sisustus	Riputussüsteem galerii idaseina kohal: Stas'i U-rail laesiin kinnitub peaaegu nähtamatult laeplaadi tugiribale. Ripplagedega ruumides on Stas U-rail laesiini kasutamine võimalus kunstiteoste vms riputamiseks. Siin valge tooniga. Siin kinnitub lakke spetsiaalsete komplekti kuuluvate kruvidega. Profiili mõõt: 14 x 6,5 mm Edasimüüja: Estframe OÜ raamikoda@gmail.com	

	tel +372 5355 1404 Galeriis, hobiruumi ukseava kõrval Majajuht jne: Interaktiivne tahvel 75" Kinnitus seinale (Juhul kui galeriid ei ehitata, siis paigutatakse interaktiivne tahvel koos seinakinnitusega fuajeesse.)	
Sisustus	Fuajees koolikapid 40 tk AJ Grupi koolikapid ROZ kahe uksega 1890x550x600 ja kolme uksega 1890x550x900 Kapi uste materjal HPL, kask	

Hobiruum I-1a		
Lagi	Laepinnast allpool ripplagi valge tooniga akustilistest plaatidest Ecophon Akutex™ HS, peit või t24 kinnitusega, moodul 600x600 mm. Ripplae tagune töödelda tolmuabaks, värvida valgeks.	
Seinad	Põhjasein Caparol 3D plus: toon Malachit 40 Ülejäänud seinad: toon Curry 25 Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt). Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998). Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	
Põrand	Vaipkate DESSO Essence Maze AA93 9505 Edasimüüja: Floorin AS, Ringtee 26B, Tartu 51013 tel. (+372) 736 2002 Puidust põrandaliistud, jätkuühendused 45°. Liistud kinnitada kruvidega. Caparol 3D plus, toon Palazzo 140	
Aknad	Ava mõõdud: 1200x1960 – 2 kt Aknapõsed värvida valgeks.	
Aknalaud	Valget tooni, kõrgsurvelaminaadiga kaetud, ninaga aknalauad.	
Rulood	Akende ees helekollast tooni rulood: kood KC2309 Ruloode edasimüüja - valmistaja: ROOSIMARI OÜ Tehase 16 Tartu tel 708488	
Valgustus	Üldvalgustuse lahendus elektriprojektis. A. Valgustid Levanto UGR LED1x3650 G673 T840 MPRZ ripplae sees. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Rippvalgustid istumisnurga kohal: 1. SARABIA 1x60W E27 Ø190 mm, orange. 3 tk Valgustid kinnituvad laerosetile, 2. BALDACHIN 3-FACH VALGE ø290mm h25mm kolmele kaablile. Edasimüüja: Moodne Valgustus AS, Teguri 37b-I korrus, 51013 Tartu  2	 A 1

Sisustus	Ronimissein nurgas, 2 x 2500, kõrgus 2000 http://www.tommi.ee/toode/ronimissein-moodulitest/ Pehmendusmatid 2000x1000 2 tk https://falcosport.ee/index.php?route=product/product&path=197&product_id=385  Lauatennise laud 1200x2400x69 https://insportline.ee/et/21124/insportline-deliro-deluxe-pro-lauatennise-lauatennise-siseruumides Kott toolid erinevat värvi, erineva kujuga, 6 tk https://www.sosoft.ee/kott-toolid/drop Raamaturiiul Stori mõõtudega 305x725x1280 mm ja kaks Stori lisaosa, valge laminaat, mõõtudega 305x725x1280 mm AJ Grupp	  
----------	--	---



Söögisaal I-3, vaheruum I-6		
Lagi	Laepinnast allpool ripplagi valge tooniga akustilistest plaatidest Ecophon Akutex™ HS, peit või t24 kinnitusega, moodul 600x600 mm. Ripplae tagune töödelda tolmuvaabaks, värvida valgeks.	
Seinad	Põhjasein värvida vastavalt toote tehnoloogiale üle projektori ekraanivärviga, toon Silver grey. Ülejäänud seinad Caparol 3D plus: toon Curry 25 Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt). Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998). Pinnad vastavalt välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	 
Seinaplaat	Valamute taga ja nendega külgnevatel seintel kõrguseni vähemalt 120 cm seinaplaadid Paradyz Gamma red shining 19.8 x 19.8 cm Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS, Riia mnt 140 Tartu 51014, tel 7441015. Vuugisegu: Weber toon 44 Brick	
Põrand	Polyflor Expona Commercial Wood PUR 4037 White Oak, lipi mõõdud 152,4 x 914,4 mm, R10 Põrandaliistud põrandakattega samas toonis: Edasimüüja: Floorin AS, Ringtee 26B, Tartu 51013 tel. (+372) 736 2002	
Valgustus	Üldvalgustuse lahendus elektriprojektis. Valgustid Northcliffe I_205 Levanto UGR LED1x3650 G673 T840 MPRZ ripplae sees. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Rippvalgustid teenindusleti kohal: 1. komplektis 7- 9 lampi Rippvalgustid ruumi keskel: CONESSA canopy luminaire 5-fold D350mm, white, 3 rosetti viie lambiga 4W E27 LED G200 gold 1900K 40lm 1pcs 4W E27 LED G200 4W copper 1600K 40lm 1pcs	

	 Edasimüüja: Moodne Valgustus AS, Teguri 37b-I korrus, 51013 Tartu	 1
Siseuksed	Siseuksed U4 valmistatakse puidust sileustena, pinnaviimistlus vertikaalne kasespoon. A4 ukseklaas kirgas.	
Aknad	Ava mõõdud: 1200x1960 – 5 tk (koos kõõgi akndega). Aknapõsed värvida valgeks.	
Aknaalauad	Valget tooni, kõrgsurvelaminaadiga kaetud, ninaga aknaalauad.	
Rulood	Akende ees helekollast tooni poolpimendatavad rulood: kood BO2103 Ruloode edasimüüja - valmistaja: ROOSIMARI OÜ Tehase 16 Tartu tel 708488	
San.tehnika	Keraamilised valamud: GUSTAVSBERG NAUTIC 50X38 cm, valge. 8 tk. Kroomitud segisti, nt Oras, 8 tk Valamute juurde 4 kmpl roostevabast terasest toodetena • paberrätikute hoidja • prügikast • vedelseebiholdja	
Sisustus	Laud 1800 x 800 mm, 8 tk AJ Grupp Art 340772 Helisummutav tumehall linoleum kate, seatavad jalad, kumer hall raam (lisana tellida toolide riputussüsteemid) Tool 76, 48 tk Virnastatavad ja lauaplaadi alla riputatavad helehalli raamiga toolid, toolid erinevat tooni laminaadiga Punane G3129, roheline G3254, kollane G3288, sinine G3134, igat tooni 12 tooli / kokku 48 tk NB! Toolide jaoks tellida riputussüsteemid Pixner OÜ-st Pixner OÜ Kauba 27, 45201 Kadrina, +372 325 5910 Nagi DIANA, 2-3 tk, Arco Metal – mööblitehas	

Köök I-4, nõudepesu I-5


Lagi	Laepinnast allpool ripplagi valge tooniga niiskuskindlatest plaatidest Ecophon Hygiene Protec™ Ds, peit või t24 kinnitusega, moodul 600x600 mm. Ripplae tagune töödelda tolmuvaaks, värvida valgeks.	
Seinad plaaditud	Ruumide seinad plaatida (ripplae taha) keraamiliste seinaplaatidega Paradyz Gamma Vanilla matt 19.8 x 19.8 (Plaatide toon sarnane söögisaali seinatooniga) Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS, Riia mnt 140 Tartu 51014 Tel 7441015 Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke	

Põrand	Saime Kaleido Avario nat, R10 Põrandaplaadid mõõtudega 300x300. Trappide kallete jaoks kasutada liskas 150x150 plaate. Sokliplaadid samast tootesarjast. Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS, Riia mnt 140 Tartu 51014 Tel 7441015 Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke	
Sisustus, köögi-tehnika	Köögi valamude juurde paigaldada kaks kroomitud nagi, roostevabast terasest paberrätikute hoidja, prügikast, vedelseebiholdja	Köögi seadmed ja tehnika on märgitud Metos AS koostatud projektis.
Valgustus	Üldvalgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Valgustid Northcliffe Barat LED1x3750 H119 T840 PCPC OP	

Muusikaklass I-7		
Lagi	Laepinnast allpool ripplagi valge tooniga akustilistest plaatidest Ecophon Akutex™ HS, peit või t24 kinnitusega, moodul 600x600 mm. Ripplae tagune töödelda tolmuvaabaks, värvida valgeks.	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Curry 25. Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	
Seinaplaadid	Valamude taga seinal vähemalt 120 cm kõrguseni seinaplaadid Paradyz Gamma yellow shining 19.8 x 19.8 cm Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 23 Honey	
Põrand	Akustiline põrandakate Forbo Sarlon 3801 pearl cristal Põranda äärtes keerata kate servad üles 8 – 10 cm. Edasimüüja: Floorin AS, Ringtee 26B, Tartu 51013 tel. (+372) 736 2002	
Valgustus	Üldvalgustuse lahendus elektriprojektis. Valgustid Northcliffe I_205 Levanto UGR LED1x3650 G673 T840 MPRZ ripplae sees	
Siseuksed	Topelt siseuksed U4 valmistatakse puidust sileustena, pinnaviimistlus vertikaalne kasespoon. Jälgida, et ukseklaasid jääks ustel kohakuti. Ukseklaas kirgas.	
Aknad	Ava mõõdud: 1200x1960 – 7 kt Aknapõsed värvida valgeks.	
Akna lauad	Valget tooni, kõrgsurvelaminaadiga kaetud, ninaga akna lauad.	
Rulood	Akende ees helekollast tooni poolpimendatavad rulood: kood BO2103 Ruloodi edasimüüja - valmistaja: ROOSIMARI OÜ Tehase 16 Tartu tel 708488	

San. tehnika	Keraamiline valamü: GUSTAVSBERG NAUTIC 50X38 cm, valge. Kroomitud segisti, nt Oras. Valamu juurde roostevabast terasest toodetena • paberrätikute hoidja • prügikast • vedelseebiholdja	
Sisustus	Õpetaja laud: POP2 (Arco Metal – mööblitehas) Lauaplaadi mõõdud: 1500 x 700 Komplektis ratastel lukustatav sahtliboks. Ergonoomiline ratastel töötool. Töötooli alla soovitavalt läbipaistev põrandakaitsematt. Ühekohalised, reguleeritava kõrgusega õpilase lauad POP, 500x600 mm 16 tk TOOL 73, 16 tk (PIXNER OÜ) tooli istme-ja seljaosa on ühes tükis painutatud kasevineer; puitosa viimistlus –neutraalne, kergelt valgeks toonitud lakk; kelkraam Ø12mm ümarteras; raam värvitud pulbervärviga, toon RAL 9006; jalgadele paigaldada viltallad Pixner OÜ Kauba 27, 45201 Kadrina, +372 325 5910 Klassikapp Casper, pinnaviimistlus kask, mõõdud 450x1200x1145 mm 4 tk AJ Grupp Klassikapp Casper, pinnaviimistlus kask, mõõdud 450x1200x800 mm 2 tk	    
Tahvlid	Markeri tahvel, valge noodijoonestikuga tahvel Interaktiivne tahvel WriteView ühendatud traditsiooniline ja interaktiivse tahvel https://tk-team.com/et/tooted/writeview	 

WC I-8, WC I-9


Lagi	Mõlemas ruumis laepinnast allpool ripplagi valge tooniga niiskuskindlastest plaatidest Ecophon Hygiene Protec™ Ds 600x600 mm, peit või t24 kinnitusega, moodul 600x600 mm. Ripplae tagune töödelda tolmuwabaks, värvida valgeks.	
------	--	---


Seinad	Mõlemas ruumis seinaplaat Paradyz ceramika EMILLY CREMA 30x60, ripplagi katab plaaditud seina. Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS, Riia mnt 140 Tartu 51014 Tel 7441015 Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke	
Põrand	Saime Kaleido Avario nat, R10 Põrandaplaadid mõõitudega 300x300. Sokliplaadid samast tootesarjast. Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke	
Valgustus	Valgusti Northcliffe - Crux LED1x2100 E309 T840 OP ripplae sees. Valgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult.	
San. tehnika	Mõlemas ruumis keraamiline valamü: GUSTAVSBERG NAUTIC 50X38 cm, valge. Kroomitud segisti, nt Oras. Valamu juurde roostevabast terasest toodetena • paberrätikute hoidja • prügikast • vedelseebihoidja	
San.tehnika	GUSTAVSBERG NURGAVALAMU GBG 7327-98 415X450 segisti ja käsidušiga paigaldetakse tüdrukute WC-sse I-9. Mõlemas ruumis WC-pott: GUSTAVSBERG. Fresh WC loputussüsteemiga, valge, kahesüsteemne, liimitav, veeühendus sulgemiskraaniga. Prill-laud softclouse, valge 2 tk	 
Sisustus	Valamu kohal peegel seinaplaatidega samas tasapinnas, laius 300 mm, kõrgus 600 mm, servad faasitud, peegli alumise serva kõrgus 900 mm. • seinal kaks nagi • paberrätikute hoidja • WC-paberi hoidja • prügikast • vedelseebihoidja • WC poti hari (roostevabast terasest tooted)	


Inva wc I-10

Lagi	Laepinnast allpool ripplagi valge tooniga niiskuskindlatest plaatidest Ecophon Hygiene Protec™ Ds 600x600 mm, peit või t24 kinnitusega, moodul 600x600 mm. Ripplae tagune töödelda tolmuvaabaks, värvida valgeks.	
------	---	---

Seinad	Mõlemas ruumis seinaplaat Paradyz ceramika EMILLY CREMA 30x60, ripplagi katab plaaditud seina. Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS, Riia mnt 140 Tartu 51014 Tel 7441015 Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke	
Põrand	Saime Kaleido Avario nat, R10 Põrandaplaadid mõõitudega 300x300. Sokliplaadid samast tootesarjast. Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke	
Valgustus	Valgusti Northcliffe - Crux LED1x2100 E309 T840 OP ripplae sees. Valgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult.	
San.tehnika	Keraamiline inva-valamu: IFÖ 2642, 264201731, valge. Koos segisti, põhjaneelu, sifooni ja astmeliselt reguleeritavate konsoolidega. Kroomitud kangsegisti pika kangiga. Inva WC-pott: IFÖ SIGN WC-POTT, kõrgendatud inva mudel. Fresh WC loputussüsteemiga, valge, kahesüsteemne, liimitav, veeühendus sulgemiskraaniga. Prill-laud, softclouse, valge Inva käetoed	 
Sisustus	Valamu kohal peegel seinaplaatidega samas tasapinnas, laius 300 mm, kõrgus 600 mm, servad faasitud, peegli alumise serva kõrgus 900 mm. • seinal kaks nagi • paberrätikute hoidja • WC-paberi hoidja • prügikast • vedelseebihoidja • WC poti hari (kõik roostevabast terasest toodetena)	
Soovitavalt kasutada ruumides roostevabast metallist valmistatud nagisid, paberkäterätihooidjaid (1), vedelseebihoidjaid (2), prügikaste (3) ja wc-poti harju (4), kuna need on vastupidavamad ja paremini puhastatavad ning ka nägusamad kui analoogsed plastikmaterjalist valmistatud tooted.     1 2 3 4		

Koristus I-11		
Lagi	Laepinnast allpool ripplagi valge tooniga niiskuskindlatest plaatidest Ecophon Hygiene Protec™ Ds 600x600 mm, peit või t24 kinnitusega, moodul 600x600 mm. Ripplae tagune töödelda tolmuvaaks, värvida valgeks.	
Seinad	Seinaplaat Paradyz ceramika EMILLY CREMA 30x60, ripplagi katab plaaditud seina. Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke	
Põrand	Saime Kaleido Avario nat põrandaplaadid mõõitudega 300x300, trapi kalded 150x150 plaadid. Sokliplaadid samast tootesarjast. Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke	
Aknad Aknalaud Rulood	Ava mõõt: 1480x1970 – 1 kt Aknapõsed värvida valgeks. Valget tooni, kõrgsurvelaminaadiga kaetud, ninaga aknalaud. Akende ees helekollast tooni poolpimendatavad rulood: kood BO2103 Ruloode edasimüüja : ROOSIMARI OÜ	
Valgustus	Valgusti Northcliffe - Crux LED1x2100 E309 T840 OP ripplae sees. Valgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult.	
Sisustus	Tööstuslik pesumasin W555H. Mahutavus: 6Kg Tsentrifuug: 530G/1450 rpm Mõõdud (LxSxK): 595x680x850 mm	
Sisustus	Roostevabast terasest koristuskapp 600*650*2000, tagaküljel vabastus torudele. Põhjas sile- ja perforeeritud riiul, mõlemad eemaldatavad, standardvarustuses harjahoidjad (3tk). Kapi kõrgus muudetav reguleeritavatest jalgadest +/- 20 mm Kapile võimalik tellida: seinakinnitusega valamü (380x350x140 mm), siugtoru/elektriline käterätikuivati, seinariiulid anodeeritud alumiiniumist kanduritel (sügavus 200 mm). Restmec OÜ Tila küla, Tartu vald, 60532 Tartumaa Põrandapesumasin Koristuskapi kõrvale roostevabast terasest toodetena • paberrätikute hoidja • prügikast • vedelseebiholdja	
Tugitool	Kahekohaline tugitool JOY, AJ Grupp, kaetud vastupidava kangaga, laius 1010, sügavus 470 mm.	
Riidekapp	Kapp 25 (riidekapp) 1 tk. Kaselaminaadist. Mõõdud 400x800x2000	
Metallist hoiukapid	(Arco Metall OÜ) https://arcometal.ee/et/kapp/#more-468	
Peegel	Metallist laokapp SENSE 1800x800x400 mm, hall 3 tk AJ Grupp Seinale paigaldada peegel mõõitudega 300 x 600 mm	

Abiruum I-12		
Lagi	Lagi värvida valgeks.	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Curry 25. Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	
Radiaatorid	Radiaatorid puhastada, kruntida ja värvida üle metallivärviga seintega sama tooni.	
Põrand	Betoonpõrandale valatakse peale tasandusvalu ca 4-5 cm, lihvitakse ja töödeldakse tolmuvaaks. Puidust põrandaliistud, jätkuühendused 45°. Liistud kinnitada kruvidega. Caparol 3D plus, toon Palazzo 140	
Valgustus	Üldvalgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Valgustid Northcliffe Calima S LED1x4400 G160 T840 DPRZ LT80.	
Aknad	Ava mõõdud: 1480x1970 – 1 tk. Aknapõsed värvida valgeks.	
Aknalauad	Valget tooni, kõrgsurvelaminaadiga kaetud, ninaga aknalauad.	
Rulood	Akende ees helekollast tooni poolpimendatavad rulood: kood BO2103 Ruloo de edasimüüja: ROOSIMARI OÜ	
Sisustus	Laoriiul TOUGH, 4 metalltasandit, põhiosa, 2500x1900x1000 mm, 2 tk, AJ Grupp Metallriiul MIX, 5 plaati, põhiosa 1740x1060x500 mm 2 tk. AJ Grupp	 

Puidutööklass I-13		
Lagi	Lagi värvida valgeks.	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Curry 25. Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	
Seinaplaat	Valamute taga seinal vähemalt 120 cm kõrguseni seinaplaadid Paradyz Gamma Jellow shining 19.8 x 19.8 cm Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 23 Honey	


Põrand	Betoonpõrandale valatakse peale tasandusvalu ca 4-5 cm, lihvitakse ja töödeldakse tolmuvaaks. Puidust põrandaliistud, jätkuühendused 45°. Liistud kinnitada kruvidega. Caparol 3D plus, toon Palazzo 140	
Valgustus	Valgustid jäävad olemasolevad. Üldvalgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult.	
Siseuksed	Siseuksed U2 ja U4 valmistatakse puidust sileustena, pinnaviimistlus vertikaalne kasespoon. U2 ukseklaas kirgas. Alumiiniumsüsteemil valmistatud välisuks VU3 toon RAL 7032	
Aknad	Ava mõõdud: 1480x1970 – 5 tk. Aknapõsed värvida valgeks.	
Aknalauad	Valget tooni, kõrgsurvelaminaadiga kaetud, ninaga aknalauad.	
Rulood	Akende ees helekollast tooni poolpimendatavad rulood: kood BO2103 Rulooode edasimüüja - valmistaja: ROOSIMARI OÜ	
San. tehnika	Keraamiline valamü: GUSTAVSBERG NAUTIC 50X38 cm, valge. Kroomitud segisti, nt Oras. 2 tk Valamu juurde roostevabast terasest toodetena - paberrätikute hoidja - prügikast - vedelseebiholdja S-Box või analoog	
Sisustus	- Ergonoomiline ratastel töötool. - Riiul OLDHAM seinale töö- ja kaitsevahednrite jaoks 800x300x240 mm, hõbehall 3 tk Ruumi sisustus jääb olemasolev, säilitatav mööbel korrastada	
Tahvlid	Markeri tahvel	


Kabinet I-14, server I-14a


Lagi I-14	Laepinnast allpool ripplagi valge tooniga akustilistest plaatidest Ecophon Akutex™ HS, peit või t24 kinnitusega, moodul 600x600 mm. Ripplae tagune töödelda tolmuvaaks, värvida valgeks.	
Lagi I-14a	Lagi värvida valgeks	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Curry 25. Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	


Seinaplaadid	Valamu taga seinal vähemalt 120 cm kõrguseni seinaplaadid Paradyz Gamma Orange shining 19.8 x 19.8 cm Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 44 Brick	
Põrand I-14 Põrand I-14a	Polyflor Expona Commercial Wood PUR 4037 White Oak Polyflor XL PU Porcelain 3880 . Põrandaliistud kattega samas toonis Edasimüüja: Floorin AS, Ringtee 26B	
Valgustus	Üldvalgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Valgustid Northcliffe I_205 Levanto UGR LED1x3650 G673 T840 MPRZ ripplae sees.	
Aknad Aknalauad Rulood	Ava mõõdud: 1480x1970 – 1 tk. Aknapõsed värvida valgeks. Valget tooni, kõrgsurvelaminaadiga kaetud, ninaga aknalaud. Akende ees helekollast tooni rulood: kood KC2309 Ruloode edasimüüja - valmistaja: ROOSIMARI OÜ	
San. tehnika	Keraamiline valamu: GUSTAVSBERG NAUTIC 50X38 cm, valge. 1 tk. Kroomitud segisti, nt Oras. Valamu juurde roostevabast terasest toodetena • paberrätikute hoidja • prügikast • vedelseebiholdja	
Sisustus	• Laud: POP2 (Arco Metal – mööblitehas) 2 tk Lauaplaadi mõõdud: 1500 x 700 Komplektis ratastel lukustatav sahtliboks. • Ergonoomiline ratastel töötool. Töötooli alla soovitavalt läbipaistev põrandakaitsematt. 2 tk	
Kapid riiulid	Kapp 25 (riidekapp) 1 tk, kapp 15 (kapp riiulitega) 8 tk. Kaselaminaadist. Mõõdud 400x800x2000 (Arco Metall OÜ) https://arcometal.ee/et/kapp/#more-468	


Jõusaal I-15


Lagi	Laepinnast allpool Troldekt (või toote analoog nt CEWOOD) akustiline ripplagi, jäme struktuur, täisnurkne serv, moodul 35x600x600 mm Ripplae tagused laepinnad töödelda tolmuvaaks, värvida valgeks.	
Seinad	Seinad krohvida struktuurse akustilise krohviga (krohvi paksus 1,5-2,5 mm), krohvipinnad värvida üle mati värviga Caparol 3D plus: toon Ginster 115	


Põrand	Põrandapind lihvida tasaseks. Põrandale paigaldada jõusaali mõeldud kummikate. Variant A: ARTIGO Multifoor ND UNI U99 ice ühevärviline kummipõrand. Kahekihiline kumm paksusega 3,0 mm on nii rull- kui plaatmaterjalina. PRO-viimistlus lihtsustab hooldust. Variant B: Kummikate puzlemattidest. Plaadid 1000 x 1000 mm paksustega: 10 mm (12 kg), 15 mm (18 kg), 20 mm (24 kg), 30 mm (28 kg), 40 mm (40 kg) ja 50 mm (52 kg). Toon RAL 1001 (beige) https://www.rubex.ee/tooted/varvilised-kummimatid-fitnessi-jousaali-ja-spordisaali Põranda serva paigaldada puidust põrandaliistud, liistud värvida põrandakattega sama tooni. Jätkuühendused 45°. Liistud kinnitada kruvidega.	A  B 
Aknad Aknalaud Rulood	Aknapõsed värvida valgeks. Akana mõõdud: 1500x2100 – 5 tk; Valget tooni, kõrgsurvelaminaadiga kaetud, ninaga aknalauad. Akende ees helekollast tooni rulood: kood KC2309 Ruloode edasimüüja : ROOSIMARI OÜ Tehase 16 Tartu tel 708488	
San. tehnika	Keraamiline valamu: GUSTAVSBERG NAUTIC 50X38 cm, valge. Kroomitud segisti, nt Oras. Valamu juurde • paberrätikute hoidja (XPress Box), Katrin, Tork või analoog • prügikast • vedelseebihoidja S-Box või analoog (kõik roostevabast terasest toodetena)	
Seina- plaat	Valamu taga seinal vähemalt 120 cm kõrguseni seinaplaadid Paradyz Gamma Honey shining 19.8 x 19.8 cm Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 23 Honey	
Siseuksed	Siseuks U1 valmistatakse puidust sileuksena, pinnaviimistlus vertikaalne kasespoon.	
Valgustus	Üldvalgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Valgustid Northcliffe I_205 Levanto UGR LED1x3650 G673 T840 MPRZ ripplae sees.	
Saali sisustus	• Saali lõunaseinale kinnitada 3-4 ronimisredelit. (arv täpsustada tellijaga) • Turvaklaasiga peeglid mõõduga 100x1500, 5 tk, paigaldada ruumi idaseinale. AJ Grupp	




Inventar I-16		
Lagi	Laepinnast allpool ripplagi valge tooniga akustilistest plaatidest Ecophon Akutex™ HS, peit või t24 kinnitusega, moodul 600x600 mm. Ripplae tagune töödelda tolmuvaaks, värvida valgeks.	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Curry 25. Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	
Põrand	Polyflor XL PU Porcelain 3880 Põrandaliistud kattega samas toonis Edasimüüja: Floorin AS, Ringtee 26B	
Valgustus	Valgustid jäävad olemasolevad. Üldvalgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult.	
Aknad Aknalauad Rulood	Ava mõõdud: 1150x1200 – 1 tk. Aknapõsed värvida valgeks. Valget tooni, kõrgsurvelaminaadiga kaetud, ninaga aknalaud. Akna ees helekollast tooni ruloo: kood KC2309 Ruloode edasimüüja - valmistaja: ROOSIMARI OÜ Tehase 16 Tartu tel 708488	
Siseuksed	Siseuks U1a valmistatakse puidust sileuksena, pinnaviimistlus vertikaalne kasespoon.	
Sisustus	Suusahoidjad: Kõrgus 1900, laius 1860, sügavus 650 mm. Kaks ratast piduritega. Lisaks kinnitusketid, et suusad püsiks stabiilselt paigal. 5 tk (Arco Metall OÜ)	
Kapid riulid	Kapp 15 (kapp riulitega) 6 tk. Kaselaminaadist. Mõõdud 400x800x2000 (Arco Metall OÜ) https://arcometal.ee/et/kapp/#more-468	

Kabinet I-17		
Lagi	Laepinnast allpool ripplagi valge tooniga akustilistest plaatidest Ecophon Akutex™ HS, peit või t24 kinnitusega, moodul 600x600 mm. Ripplae tagune töödelda tolmuvaaks, värvida valgeks.	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Curry 25. Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	


Põrand	Polyflor Expona Commercial Wood PUR 4037 White Oak Põrandaliistud kattega samas toonis Edasimüüja: Floorin AS	
Valgustus	Üldvalgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Valgustid Northcliffe Calima S LED1x4400 G160 T840 DPRZ LT80.	
Aknad Aknalauad Rulood	Ava mõõdud: 1150x1200 – 2 tk. Aknapõsed värvida valgeks. Valget tooni, kõrgsurvelaminaadiga kaetud, ninaga aknalaud. Akna ees helekollast tooni ruloo: kood KC2309 Ruloode edasimüüja - valmistaja: ROOSIMARI OÜ Tehase 16 Tartu tel 708488	
Siseuksed	Siseuks U2 valmistatakse puidust sileuksena, pinnaviimistlus vertikaalne kasespoon.	
Sisustus	- Laud: POP2 (Arco Metal – mööblitehas) 1 tk - Lauaplaadi mõõdud: 1500 x 700 Komplektis ratastel lukustatav sahtliboks. - Ergonoomiline ratastel töötool. Töötooli alla soovitavalt läbipaistev põrandakaitsematt. 1 tk	
Kapid riulid	Kapp 25 (riidekapp) 1 tk, kapp 15 (kapp riulitega) 4 tk. Kaselaminaadist. Mõõdud 400x800x2000 (Arco Metall OÜ) https://arcometal.ee/et/kapp/#more-468	


Kilbiruum I-18		
Lagi	Lagi värvida valgeks.	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Onyx 25. Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	
Põrand	Betoonpõrand lihvida tasaseks ja viimistleda tolmuwabaks.	
Valgustus	Üldvalgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Valgusti Northcliffe Barat LED1x3750 H119 T840 PCPC OP.	
Siseuksed	Siseuks TU4 valmistatakse puidust sileuksena, ukse väliskülje pinnaviimistlus vertikaalne kasespoon.	


Trepikoda I-20		
Lagi	Lagi värvida valgeks	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Onyx 25 Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt). Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998). Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	
Põrand	Saime Kaleido Avario nat, R10 Põrandaplaadid mõõdus 300x300. Trep- ja sokliplaadid samast tootesarjast. Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke	
Aknad	Akna mõõdud: 1360x3855 – 1 tk; 1150x1200 – 2 tk Aknapõsed värvida valgeks.	
Aknalaud	Valget tooni, kõrgsurvelaminaadiga kaetud, ninaga aknalauad.	
Siseuksed	TU3 valmistatakse puidust sileuksena, pinnaviimistlus vertikaalne kasespoon. Alumiiniumsüsteemil valmistatud VU2 ukse toon RAL 7032, ukseklaas kirkas.	
Valgustus	Valgustid jäävad olemasolevad. Valgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult.	

Saal I-21, lava I-22		
Lagi	Laepinnast allpool Troldekt (või toote analoog nt CEWOOD) akustiline ripplagi, jäme struktuur, täisnurkne serv, moodul 35x600x1200 mm	
Saal I-21 Lava-ruumi lagi	Ripplae tagused laepinnad töödelda tolmuvaaks, värvida valgeks. Värvida valgeks.	
Saali seinad	Saaliruumi I-21 akustika parandamiseks, helide summutamiseks kasutatakse otsaseintes ja lääneseina alaosas perforeeritud vineerplaate. Vastu seinapinda on paigaldatud mineraalvilla plaat, seejärel on jäetud õhkvahe ning roovitisele kinnitatud vesialusel lakiga viimistletud kasevineerist perforeeritud plaadid. Idaseinas, akende alla on perforeeritud plaadid paigaldatud radiaatori kattena. Seinte ülaosa krohvida struktuurse akustilise krohviga (krohvi paksus 1,5-2,5 mm), krohvipinnad värvida üle mati värviga Caparol 3D plus: toon Ginster 115	 
Lava seinad	Lavaruumi otsaseinale värvida projektorivärviga Silver grey ca 4x7,5 m suurune ala, ülejäänud seinad värvida üle mati värviga Caparol 3D plus: toon Ginster 120	 


Saali I-21 põrand	Olemasolev laudpõrand on säilitatav. Põrandalaudadelt eemaldada laki- ja värvikihid, vigastatud ja katkised lauad ja lauaosad remontida. Laudade asendamisel ja proteesimisel kasutada samaväärset, samaliigilist, samasuunalise süü asetusega puitmaterjali. Pinnad lihvida tasaseks. Põrandale joonida või teipida vastavalt tellija soovidele korvpalli, võrkpalli ja sulgpalli väljaku joonestik. Mõõdud ja tehnoloogia täpsustada tellijaga üle. Põrandapinnad lakkida üle vesialuselt alus- ja põhilakiga. Põranda serva paigaldada seinapaneelidega samas toonis õhuke lakitud kaseliist, et vältida tolmu jms vältimist seinapaneelide serva alaosa ja põranda vahele.	
Trepp	Saalist lavale pääsuks ehitatakse uus kasepuidust trepp, trepi astmed 160x270 mm, 6 tõusu. Trepp varustada välisküljel 90 cm kõrguse käsipuuga. Trepi puitpinnad lakkida üle vesialuselt lakiga.	
Lava I-22 põrand	Olemasolev laudpõrand on säilitatav. Põrandalaudadelt eemaldada laki- ja värvikihid, vigastatud ja katkised lauad ja lauaosad remontida. Piirdeliistud eemaldada, puhastada ja peale viimistlustööde lõppu asetada tagasi. Jätkuühendused 45°. Liistud kinnitada kruvidega, mis keerata krohvipinda paigaldatud puittüüblite sisse. Peale värvikihtide eemaldamist otsustada vastavalt tulemusele, kas põrandapinnad ja piirdeliistud lakkida või värvida uuesti üle. Värvimise korral kasespooni tooniga sobituv värvitoon: TEMAFLOOR TVT 5620	
Aknad	Aknapõsed värvida valgeks. Akna mõõdud: 1360x3855 – 11 tk;	
Aknalaud	Valget tooni, kõrgsurvelaminaadiga kaetud, ninaga aknalauad.	
Rulood	Aknaavade sees elektriliselt tõstetav heledat tooni päikest tagasipeegeldavad rulood: kood MGR SXL-056. Ruloode edasimüüja - valmistaja: ROOSIMARI OÜ Tehase 16 Tartu tel 708488	
Kaitse-võrk	Kõikide akende kaitseks elektriliselt tõstetav, läbipaistvast PVC kangast aknakaitse kardin https://www.sportservice.ee/product/elektriliselt-tostetav-aknakaitse-kardin/	
Siseuksed	Siseuksed valmistatakse puidust sileustena, pinnaviimistlus vertikaalne kasespooni.	
Valgustus	Valgustid jäävad olemasolecad. Valgustuse ja prožektorite lahendus elektriprojektiis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult.	
Saali sisustus	- Saali põrandasse paigaldatakse hülsid võrkpalli ja sulgpalli võrgu postide kinnitamiseks. - Lakke kinnitatakse konstruktsioonid elektriliselt alla lastavate korvpallilaudadega. - Põhjapoolse otsaseina keskmesse ja idaseina kinnitatakse elektroonilised tablood. - Saali idaseinale kinnitatakse ronimisredelit. 10-12 tk,	

Lavaruum i sisustus	Lava eesriie Fuggerhaus eclipse 6765-22. Taustakardin Fuggerhaus eclipse 6765-84. Edasimüüja: ROOSIMARI OÜ PVC ekraan ees ja tagant projektsiooniks juhul kui tellija eelistab projektorivärvi asemel ekraani. https://www.novaver.com/product-page/even-valge-eest-ja-tagant-projekteeritav-pvc-ekraan	
------------------------	---	---

Koridor I-24		
Lagi	Lagi värvida valgeks.	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Curry 25 Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt). Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998). Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	
Põrand	Saime Kaleido Avario nat, põrandaplaadid mõõtudega 600x600, iga viienda rea tagant kaks rida plaate mõõdus 300x300. Jõusaali I-15 ukse lähistel panduse alguses ja lõpus kasutada 150x150 plaate, et pandus nähtavamaks muuta. Sokliplaadid samast tootesarjast. Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke	
Siseuksed	Siseuksed U1 (3 tk) ja U2 valmistatakse puidust sileustena, pinnaviimistlus vertikaalne kasespoon. Alumiiniumsüsteemil valmistatud siseuksed U5, TU1 toon RAL 7032. Ukseklaas kirgas.	
Valgustus	Valgustid jäävad olemasolevad. Valgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult.	
Sisustus	Koridoris I-24 koolikapid 30 tk AJ Grupi koolikapid ROZ kolme uksega 1890x550x900 Metallist kapi uste materjal HPL, kask	

Koristus I-26		
Lagi	Lagi värvida valgeks.	
Seina- plaat	Seinad Paradyz Gamma Bianco shining 19.8 x 19.8 cm Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 1 White	

Põrand	Saime Kaleido Avario nat, põrandaplaadid mõõdus 200x200. Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS	
Valgustus	Valgustid jäävad olemasolevad. Valgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult.	
Sisustus	Koristaja valamü restiga Contura CU44 on seinale kinnitatav koristajavalamu on valmistatud kvaliteetsest roostevabast terasest. Koristuskapi kõrvale roostevabast terasest toodetena • paberrätikute hoidja • prügikast • vedelseebiholdja	


Garderoob I-27		
Lagi	Lagi värvida valgeks.	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Curry 25. Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	
Seinaplaat	Valamu taga seinal kõrguseni vähemalt 120 cm seinaplaadid Paradyz Gamma red shining 19.8 x 19.8 cm Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 44 Brick	
Põrand	Polyflor XL PU Porcelain 3880 Põrandaliistud kattega samas toonis Edasimüüja: Floorin AS	
Valgustus	Valgustid jäävad olemasolevad, valgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult.	
Aknad	Ava mõõdud: 1200x1960 – 1 tk. Aknapõsed värvida valgeks.	
Aknalauad	Valget tooni, kõrgsurvelaminaadiga kaetud, ninaga aknalaud.	
Rulood	Akna ees helekollast tooni ruloo: kood KC2309 Ruloode edasimüüja - valmistaja: ROOSIMARI OÜ	
San.tehnika	Keraamiline valamü: GUSTAVSBERG NAUTIC 50X38 cm, valge. 1 tk, Kroomitud segisti, nt Oras, 1 tk Valamu juurde 4 roostevabast terasest toodetena • paberrätikute hoidja • prügikast • vedelseebiholdja	

Sisustus	- Raamis peegel 100x150 cm - Riiete stange, 90x45x175cm. Alus on valmistatud valgest MFD plaadist. Ääreraamid on tamme täispuidust. Alumise plaadi kõrgus maast on 25 cm. 3 tk (arv täpsustada tellijaga)	
Kapid riiulid	Kapp 14 (kapp riiulitega) 5 tk. Kaselaminaadist. Mõõdud 400x800x2000 (Arco Metall OÜ) https://arcometal.ee/et/kapp/#more-468	


Eesruum I-28 (tüdrukud)

Lagi	Lagi värvida valgeks.	
Seina-plaat	Seinad Paradyz Gamma Pistachtsio shining 19.8 x 19.8 cm Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 51 Mint	
Põrand	Saime Kaleido Avario nat, põrandaplaadid mõõdus 200x200. Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS	
Valgustus	Valgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Olemasolevad valgustid paigaldatakse tagasi lakke.	
Siseuksed	Niiskuskindlad sileuksed U2a, valge laminaatkate	


Riietusruum I-29 (tüdrukud)

Lagi	Lagi värvida valgeks.	
Seina-plaat	Seinad Paradyz Gamma Pistachtsio shining 19.8 x 19.8 cm Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 51 Mint	
Põrand	Forbo Surestep Original snow 171082 Edasimüüja: Floorin AS	
Valgustus	Valgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Olemasolevad valgustid paigaldatakse tagasi lakke.	
Siseuksed	Niiskuskindel sileuks U2a, valge laminaatkate	

Aknad	Ava mõõdud: 1200x1960 – 1 kt Aknapõsed värvida valgeks.	
Akna-lauad	Valget tooni, kõrgsurvelaminaadiga kaetud, ninaga aknalauad. Akende sisemisele klaasile kleepida matt, valgust läbikumav kleepekile.	
Sisustus	Riiuli, jalatsiresti ja istumispingiga garderoob. Mõõdud: 1500x350, kõrgus 2000. Riiul kõrgusel 1850 mm, nagid 1400 mm. 5 tk (Arco Metal – mööblitehas)	


WC I-30 (tüdrukud)		
Lagi	Lagi värvida valgeks.	
Seina-plaat	Seinad Paradyz Gamma Pistachtsio shining 19.8 x 19.8 cm Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 51 Mint	
Põrand	Saime Kaleido Avario nat, põrandaplaadid mõõdus 200x200. Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS	
Valgustus	Valgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Olemasolevad valgustid paigaldatakse tagasi lakke.	
San. tehnika	Keraamiline valamu: GUSTAVSBERG NAUTIC 50X38 cm, valge. 2 tk Kroomitud segisti, nt Oras. 2 tk Valamute juurde roostevabast terasest toodetena • 2 nagi • paberrätikute hoidja • prügikast • vedelseebihoidja	
San. tehnika	GUSTAVSBERG NURGAVALAMU GBG 7327-98 415X450 segisti ja käsидуšiga paigaldatakse ühte tüdrukute WC kabiini Mõlemas kabiinis WC-pott: GUSTAVSBERG. Fresh WC loputussüsteemiga, valge, kahesüsteemne, liimitav, veeühendus sulgemiskraaniga. Prill-laud softcouse, valge 2 tk	

WC kabiinid	WC- kabiinid helehalli tooniga. WC kabiinide seinteks kasutatakse niiskuse- ja põletuskindlat ning mehaanilistele vigastustele vastupidavat mikrolamineeritud puitlaastplaati "Ultripro Kristall", mis on ümbritsetud karkassiga. Kabiinide spetsiaaljalad on valmistatud happekindlast roostevabast terasest. Käepidemeks on nuppkäepide (puit või metall) koos riiviga või sulgurlukk Primo 1968. EXXE seinasüsteemi kinnitatakse seinte ja põrandate külge. https://www.mendali.ee/tooted/wc-ja-riietuskabiinid/	
-------------	--	---



Duširuum I-31 (tüdrukud)		
Lagi	Lagi värvida valgeks.	
Seinaplaat	Seinad Paradyz Gamma Pistachtsio shining 19.8 x 19.8 cm Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 51 Mint	
Põrand	Saime Kaleido Avario nat, põrandaplaadid mõõdus 200x200. Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS	
Valgustus	Valgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Olemasolevad valgustid paigaldatakse tagasi lakke.	
Trapid	Roostevaba pinnakttega renntrapid	
Duši-süsteem	Kasutada kvaliteetseid, vastupidavaid dušisüsteeme firma nt Groche, isesulguva surunupuga termostaatsegisti. DUŠISÜSTEEM A-COLLECTION 200 MM, ÜMAR, KROOM	
Sisustus	Dušivaheseinte valmistamisel kasutada niiskuskindlat helehalli tooniga plastikut (Makrolon Longlife), mis on kinnitatud vastavate alumiiniumist klambritega. Dušisein EXXE komplekteeritakse alumiiniumist raamiga, millesse on paigaldatud 6 mm plastik. Dušiseinad on komplekteeritud spetsiaalsete jalgadega, mis fikseerivad seinte asukoha põrandas, kuid ei läbi põranda hüdroisolatsiooni. Dušivaheseinte paigaldamine on väga lihtne ja kiire. EXXE dušisüsteemi saab kinnitada betoon-, kips-, puit- jne. seinte ja põrandate külge. https://www.mendali.ee/tooted/dusiseinad/	Toon helehall 


Eesruum I-32		
Lagi	Lagi värvida valgeks.	
Seina-plaat	Seinad Paradyz Gamma Bianco shining 19.8 x 19.8 cm Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 1 White	
Põrand	Saime Kaleido Avario nat, põrandaplaadid mõõdus 200x200. Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS	
Valgustus	Valgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Valgustid Northcliffe - Crux LED1x1400 E310 T840 OP.	

Leiliruum I-33		
Lagi	leiliruumi lagi naturaalne lehtpuu laudis (lepp, haab).	
Seinad	Naturaalne, vertikaalasetusega lehtpuu laudis (lepp, haab).	
Põrand	Saime Kaleido Avario nat, põrandaplaadid mõõdus 200x200. Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS	
Valgustus	Saunavalgusti, IP54, LED	
Sauna sisustus	- Elektriline keris - Lehtpuidust lava (lepp, haab).	
Leiliruumi uks	Saunauks 8 mm karastatud klaasist pronki tooni. Komplekti kuulub viimistlusvalmis lepaleng, ümar käepide, rull-lukk ning 2 hinge FL-75PSSGD. https://www.jeld-wen.ee/tooted/saunauksed/saunauste-mudelivalik/tooteleht/?productId=7711	


Duširuum I-34 (poisid)		
Lagi	Lagi värvida valgeks.	
Seinaplaat	Seinad Paradyz Gamma Light Blue shining 19.8 x 19.8 cm Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 45 Mist Blue	

Põrand	Saime Kaleido Avario nat, põrandaplaadid mõõdus 200x200. Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS	
Valgustus	Valgustuse lahendus elektriprojektis. Ripplaes olevad valgustid paigaldatakse lae külge. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult.	
Siseuksed	Niiskuskindel sileuks TU4, valge laminaatkate	
Trapid	Roostevaba pinnakttega renntrapid	
Duši-süsteem	Kasutada kvaliteetseid, vastupidavaid dušisüsteeme firma nt Groche, isesulguva surunupuga termostaatsegisti. DUŠISÜSTEEM A-COLLECTION 200 MM, ÜMAR, KROOM	
Sisustus	Dušivaheseinte valmistamisel kasutada niiskuskindlat helehalli tooniga plastikut (Makrolon Longlife), mis on kinnitatud vastavate alumiiniumist klambritega. Dušisein EXXE komplekteeritakse alumiiniumist raamiga, millesse on paigaldatud 6 mm plastik. Dušiseinad on komplekteeritud spetsiaalsete jalgadega, mis fikseerivad seinte asukoha põrandas, kuid ei läbi põranda hüdroisolatsiooni. EXXE dušisüsteemi saab kinnitada betoon-, kips-, puit- jne. seinte ja põrandate külge. https://www.mendali.ee/tooted/dusiseinad/	Toon helehall 


Riietusruum I-35 (poisid)		
Lagi	Lagi värvida valgeks.	
Seina-plaat	Seinad Paradyz Gamma Light Blue shining 19.8 x 19.8 cm Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 45 Mist Blue	
Põrand	Forbo Surestep Original snow 171082 Edasimüüja: Floorin AS, Ringtee 26B	
Valgustus	Valgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Olemasolevad valgustid paigaldatakse tagasi lakke.	
Siseuksed	Niiskuskindel sileuks U2a, valge laminaatkate	
Sisustus	Riiuli, jalatsiresti ja istumispingiga garderoob. Mõõdud: 1500x350, kõrgus 2000. Riiul kõrgusel 1850 mm, nagid 1400 mm. 5 tk (Arco Metal – mööblitehas)	

WC I-36 (poisid)		
Lagi	Lagi värvida valgeks.	
Seina-plaat	Seinad Paradyz Gamma Light Blue shining 19.8 x 19.8 cm Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 45 Mist Blue	
Põrand	Saime Kaleido Avario nat, põrandaplaadid mõõdus 200x200. Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS	
Valgustus	Valgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Valgustid Northcliffe - Crux LED1x1400 E310 T840 OP.	
Siseuksed	Niiskuskindel sileuks U2a, valge laminaatkate	
San. tehnika	Keraamiline valamü: GUSTAVSBERG NAUTIC 50X38 cm. 2 tk Kroomitud segisti, nt Oras. 2 tk Valamute juurde roostevabast terasest toodetena • 2 nagi • paberrätikute hoidja • prügikast • vedelseebihoidja	
San. tehnika	Mõlemas kabiinis WC-pott: GUSTAVSBERG. Fresh WC loputussüsteemiga, valge, kahesüsteemne, liimitav, veeühendus sulgemiskraaniga. Prill-laud softcouse, valge 2 tk	
WC kabiinid	WC- kabiinid helehalli tooniga. WC kabiinide seinad niiskuse- ja põletuskindlast ning mehaanilistele vigastustele vastupidavast mikrolamineeritud puitlaastplaadist "Ultripo Kristall", mis on ümbritsetud karkassiga. Kabiinide spetsiaaljalad on valmistatud happekindlast roostevabast terasest. Käepidemeks on nuppkäepide (metall) koos riiviga. https://www.mendali.ee/tooted/wc-ja-riietuskabiinid/	

Koridor I-37		
Lagi	Laepinnast allpool ripplagi valge tooniga akustilistest plaatidest Ecophon Akutex™ HS, peit või t24 kinnitusega, moodul 600x600 mm. Ripplae tagune töödelda tolmuvaaks, värvida valgeks.	


Seinad	Caparol 3D plus: toon Curry 25. Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt). Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998). Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	
Põrand	Saime Kaleido Avario nat, põrandaplaadid mõõtudega 600x600, iga viienda rea tagant kaks rida plaate mõõdus 300x300. Trep- ja sokliplaadid samast tootesarjast. Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke	
Siseuksed	Siseuksed U2, U2a, U3, U4 valmistatakse puidust sileustena, pinnaviimistlus vertikaalne kasespoon. Alumiiniumsüsteemil valmistatud siseukse U5 värvitoon RAL 7032. Ukseklaas kirkas.	
Valgustus	Valgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Valgustid Northcliffe Calima U LED1x3250 H145 T840 DPRZ LT80.	

Käsitööklass I-38

Lagi	Laepinnast allpool ripplagi valge tooniga akustilistest plaatidest Ecophon Akutex™ HS, peit või t24 kinnitusega, moodul 600x600 mm. Ripplae tagune töödelda tolmuabaks, värvida valgeks.	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Curry 25. Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	
Seinaplaat	Valamu taga seinal vähemalt 120 cm kõrguseni seinaplaadid Paradyz Gamma green shining 19.8 x 19.8 cm Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 51 Mint	
Põrand	Akustiline põrandakate Forbo Sarlon 3801 pearl cristal Põranda äärtes keerata katte servad üles 10 cm. Edasimüüja: Floorin AS, Ringtee 26B	
Valgustus	Üldvalgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Valgusti Northcliffe I_205 Levanto UGR LED1x3650 G673 T840 MPRZ. 1. Rippvalgustid istumisnurga kohal: SARABIA 1x60W E27 Ø190 mm, orange. 3 tk 2. Valgustid kinnituvad laerosetile, BALDACHIN 3-FACH VALGE ø290mm h25mm kolmele kaablile.	


		
Siseuksed	Siseuksed U3, U4 valmistatakse puidust sileustena, pinnaviimistlus vertikaalne kasespoon. Ukseklaas kirgas.	
Aknad Aknalauad Rulood	Ava mõõdud: 1200x1960 – 4 tk. Aknapõsed värvida valgeks. Valget tooni, kõrgsurvelaminaadiga kaetud, ninaga aknalauad. Akende ees helekollast tooni poolpimendatavad rulood: kood BO2103 Ruloode edasimüüja - valmistaja: ROOSIMARI OÜ	
San. tehnika	Keraamiline valamü: GUSTAVSBERG NAUTIC 50X38 cm, valge. 2 tk. Kroomitud segisti, nt Oras. 4 tk Valamute juurde roostevabast terasest toodetena • paberrätikute hoidja • prügikast • vedelseebiholdja	
Sisustus	• Õpetaja laud: POP2 (Arco Metal – mööblitehas) Lauaplaadi mõõdud: 1500 x 700 Komplektis ratastel lukustatav sahtliboks. • Ergonoomiline ratastel töötool. Töötooli alla soovitavalt läbipaistev põrandakaitsematt. • Õmbuluslaud tõstukiga 1200 x 600 x 900 mm, 10 tk. Klassikalise disainiga õmbulusmasina laud. Elektrilise tõstemehhanismiga saab õmbulusmasina alla viia või üles tuua ühe nupulevajutusega. Lauda saab kasutada ka siis, kui õmbulusmasinat parasjagu vaja ei ole. • Ühekohalised, reguleeritava kõrgusega õpilase lauad POP, 500x600 mm, 4 tk. • TOOL 73, 14 tk (PIXNER OÜ) tooli istme-ja seljaosa on ühes tükis painutatud kasevineer; puitosa viimistlus – neutraalne, kergelt valgeks toonitud lakk; kelkraam Ø12mm ümarteras; raam värvitud pulbervärviga, toon RAL 9006; jalgadele paigaldada vilttallad Pixner OÜ Kauba 27, 45201 Kadrina, +372 325 5910	   

Kapid riiulid	Olemasolevad kapid säilitada, korrastada, värvida üle tiksootroopse mööblivärviga vastavalt tellija soovile, paigaldada tagasi. Jalgadele paigaldada vilttallad.	
Diivan, tugitoolid	Olemasolevad diivan ja tugitoolid korrastada, puhastada ja paigaldada tagasi.	
Tahvlid	• Markeritahvel • Interaktiivne tahvel WriteView ühendatud traditsiooniline ja interaktiivne tahvel https://tk-team.com/et/tooted/writeview	


Kunstiklass I-39, I-39a		
Lagi	Laepinnast allpool ripplagi valge tooniga akustilistest plaatidest Ecophon Akutex™ HS, peit või t24 kinnitusega, moodul 600x600 mm. Ripplae tagune töödelda tolmuvaaks, värvida valgeks.	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Curry 25. Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	
Seinaplaad	Valamu taga seinal vähemalt 120 cm kõrguseni seinaplaadid Paradyz Gamma Blue shining 19.8 x 19.8 cm Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 47 Aqua	
Põrand I-39	Akustiline põrandakate Forbo Sarlon 3801 pearl cristal Põranda äärtes keerata kate servad üles 10 cm. Edasimüüja: Floorin AS	
Põrand I-39a	Polyflor XL PU Porcelain 3880 Põranda äärtes keerata kate servad üles 10 cm. Edasimüüja: Floorin AS	
Valgustus	Üldvalgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Valgusti Northcliffe I_205 Levanto UGR LED1x3650 G673 T840 MPRZ.	
Siseuksed	Siseuks U3 valmistatakse puidust sileustena, pinnaviimistlus vertikaalne kasespoon. Ukseklaas kargas.	
Aknad	Ava mõõdud: 1200x1960 – 7 kt Aknapõsed värvida valgeks.	
Aknalauad	Valget tooni, kõrgsurvelaminaadiga kaetud, ninaga aknalauad.	

Rulood	Akende ees helekollast tooni poolpimendatavad rulood: kood BO2103 Ruloode edasimüüja – valmistaja: ROOSIMARI OÜ	
San. Tehnika	Keraamiline valamu: GUSTAVSBERG NAUTIC 50X38 cm, valge. 4 tk. Kroomitud segisti, nt Oras, 4 tk. Valamu juurde roostevabast terasest toodetena - paberrätikute hoidja - prügikast - vedelseebihoidja S-Box või analoog	
Sisustus	- Õpetaja laud: POP2 (Arco Metal – mööblitehas) Lauaplaadi mõõdud: 1500 x 700 Komplektis ratastel lukustatav sahtliboks. - Ergonoomiline ratastel töötool. Töötooli alla soovitavalt läbipaistev põrandakaitsematt. - Reguleeritava kõrguse ja kallutatava tasapinnaga kunstilaud. (Arco Metal – mööblitehas) Sobiv joonistamiseks, joonestamiseks ning maalimiseks. 16 tk - TOOL 73, 16 tk (PIXNER OÜ) tooli istme-ja seljaosa on ühes tükis painutatud kasevineer; puitosa viimistlus – neutraalne, kergelt valgeks toonitud lakk; kelkraam Ø12mm ümarteras; raam värvitud pulbervärviga, toon RAL 9006; jalgadele paigaldada vilttallad Pixner OÜ Kauba 27, 45201 Kadrina, +372 325 5910 AJ Grupp - Joonistuspaberi riul ratastel, 12 seatavat riuliplaati, sobib jooniste kuivatamiseks, pinnaviimistlus kask, mõõdud 650x420x900 1 tk - Joonistuspaberite kapp ratastel, kahel rattal pidur, pinnaviimistlus kask, mõõdud 600x800x820 1 tk - Klassikapp, pinnaviimistlus kask, mõõdud 450x1200x1145 mm 4 tk	     
Tahvlid	- Markeri tahvel - Interaktiivne tahvel WriteView ühendatud traditsiooniline ja interaktiivse tahvel https://tk-team.com/et/tooted/writeview	


Keraamika ahi	Keraamikaahi KITTEC CB 50 PLUS Ahi hobikeraamikule. Suurim ahi, millele pole veel vaja tööstusvoolu. Maht 50 l	
------------------	---	---

Trepikoda II-1		
Lagi	Lagi värvida valgeks. Ventilatsioonitorud värvida metallivärviga valgeks.	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Curry 25 Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt). Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998). Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	
Põrand	Saime Kaleido Avario nat, R10. Põrandaplaadid mõõdus 300x300. Trep- ja sokliplaadid samast tootesarjast. Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke	
Aknad	Akanaava mõõdud: 1580x2100 – 1 tk. Aknapõsed värvida valgeks.	
Aknalaud	Valget tooni, kõrgsurvelaminaadiga kaetud, ninaga aknalaud.	
Trepipiire	Trepipiirde puidust katteliist eemaldada, puhastada vanast lakikihist, lihvida, puhastada ja lakkida uuesti üle vesialusel lakiga ning paigaldada tagasi.	
Siseuksed	Siseuks TU4 valmistatakse puidust sileuksena, pinnaviimistlus vertikaalne kasespoon. Alumiiniumsüsteemil valmistatud siseuks TU1 toon RAL 7032	
Valgustus	Valgustid jäävad olemasolevad. Valgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult.	

Kabinet II-2		
Lagi	Laepinnast allpool ripplagi valge tooniga akustilistest plaatidest Ecophon Akutex™ HS, peit või t24 kinnitusega, moodul 600x600 mm. Ripplae tagune töödelda tolmuabaks, värvida valgeks.	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Curry 25. Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	

Seina-plaadid	Valamu taga seinal vähemalt 120 cm kõrguseni seinaplaadid Paradyz Gamma Organge shining 19.8 x 19.8 cm Edasimüüja: Interno Plaadimaja ASVuugisegu: Weber toon 44 Brick	
Põrand	Vaipkate DESSO Essence Maze AA93 2033 Edasimüüja: Floorin AS Puidust põrandaliistud, jätkuühendused 45°. Liistud kinnitada kruvidega. Caparol 3D plus, toon Palazzo 140	
Valgustus	Kirjutuslaua kohal valgusti TEKA LED 36W 3700lm 3000K DALI CRI>90 UGR<19 värelusvaba, must. Ripplaes valgustid Northcliffe I_205 Levanto UGR LED1x3650 G673 T840 MPRZ. Üldvalgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Rippvalgustid istumisnurga kohal: SARABIA 1x60W E27 Ø190 mm, orange. 3 tk, (1) Valgustid kinnituvad laerosetile, BALDACHIN 3-FACH VALGE 8290mm h25mm kolmele kaablile. (2)  2	   1
Aknad	Ava mõõdud: 1200x1960 – 1 tk. Aknapõsed värvida valgeks.	
Akna-lauad	Valget tooni, kõrgsurvelaminaadiga kaetud, ninaga akna-lauad.	
Rulood	Akende ees helekollast tooni rulood: kood KC2309 Ruloode edasimüüja - valmistaja: ROOSIMARI OÜ	
San. tehnika	Keraamiline valamu: GUSTAVSBERG NAUTIC 50X38 cm, valge. 1 tk. Kroomitud segisti, nt Oras. Valamu juurde roostevabast terasest toodetena • paberrätikute hoidja • prügikast • vedelseebihoidja	
Sisustus	• Laud: POP2 (Arco Metal – mööblitehas) Lauaplaadi mõõdud: 1500 x 700 Komplektis ratastel lukustatav sahtliboks. • Ergonoomiline ratastel töötool. Töötooli alla soovitavalt läbipaistev põrandakaitsematt.	
Kapid riulid	Kapp 25 (riidekapp) 1 tk, kapp 14 (riiulid) 2 tk, kapp 15 (kapp riulitega) 4 tk. Kaselaminaadist. Mõõdud 400x800x2000 (Arco Metall OÜ) https://arcometal.ee/et/kapp/#more-468	

Diivan, tugitoolid	Lihtsavormilise disainiga, mööblikangaga kaetud diivan ja tugitoolid https://www.on24.ee/p/404517/diivanikomplekt-2-1-1?hall=9660	
Diivanilaud	Kaseimitatsiooniga tugevast laminaatplaadist diivanilaud, mõõt 700 mm.	
Laud	Laud MODULUS, mõõdud 1600 x 800 mm, hõbehall/ kask	
Toolid	TOOL 73, 14 tk (PIXNER OÜ) 8 tk	
Teler	LCD 55" teler seinakinnitusega	

Kabinet II-3		
Lagi	Laepinnast allpool ripplagi valge tooniga akustilistest plaatidest Ecophon Akutex™ HS, peit või t24 kinnitusega, moodul 600x600 mm. Ripplae tagune töödelda tolmuabaks, värvida valgeks.	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Curry 25. Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	
Seina-plaadid	Valamu taga seinal vähemalt 120 cm kõrguseni seinaplaadid Paradyz Gamma Organge shining 19.8 x 19.8 cm Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 44 Brick	
Põrand	Vaipkate DESSO Essence Maze AA93 2033 Edasimüüja: Floorin AS Puidust põrandaliistud, jätkuühendused 45°. Liistud kinnitada kruvidega. Caparol 3D plus, toon Palazzo 140	
Valgustus	Üldvalgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Valgustid Northcliffe I_205 Levanto UGR LED1x3650 G673 T840 MPRZ.	

Siseuksed	Siseuks U2 valmistatakse puidust sileuksena, pinnaviimistlus vertikaalne kasespoon.	
Aknad Aknalauad Rulood	Ava mõõdud: 1200x1960 – 1 tk. Aknapõsed värvida valgeks. Valget tooni, kõrgsurvelaminaadiga kaetud, ninaga aknalauad. Akende ees helekollast tooni rulood: kood KC2309 Ruloode edasimüüja - valmistaja: ROOSIMARI OÜ	
San. tehnika	Keraamiline valamu: GUSTAVSBERG NAUTIC 50X38 cm, valge. 1 tk. Kroomitud segisti, nt Oras. Valamu juurde kõik roostevabast terasest toodetena • paberrätikute hoidja • prügikast • vedelseebihoidja	
Sisustus	• Laud: POP2 (Arco Metal – mööblitehas) Lauaplaadi mõõdud: 1500 x 700 Komplektis ratastel lukustatav sahtliboks. • Ergonoomiline ratastel töötool. Töötooli alla soovitavalt läbipaistev põrandakaitsematt.	
Kapid riulid	Kapp 25 (riidekapp) 1 tk, kapp 14 (riiulid) 3 tk, kapp 15 (kapp riiulitega) 4 tk. Kaselaminaadist. Mõõdud 400x800x2000 (Arco Metall OÜ) https://arcometal.ee/et/kapp/#more-468	


Klass II-4		
Lagi	Laepinnast allpool ripplagi valge tooniga akustilistest plaatidest Ecophon Akutex™ HS, peit või t24 kinnitusega, moodul 600x600 mm. Ripplae tagune töödelda tolmuvaabaks, värvida valgeks.	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Curry 25. Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	
Seina-plaadid	Valamu taga seinal vähemalt 120 cm kõrguseni seinaplaadid Paradyz Gamma Organge shining 19.8 x 19.8 cm Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 44 Brick	
Põrand	Akustiline põrandakate Forbo Sarlon 3801 pearl cristal Põranda äärtes keerata katte servad üles 10 cm. Edasimüüja: Floorin AS	

Valgustus	Üldvalgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Valgustid Northcliffe Calima S LED1x4400 G160 T840 DPRZ LT80.	
Aknad Aknalauad Rulood	Ava mõõdud: 1200x1960 – 2 tk. Aknapõsed värvida valgeks. Valget tooni, kõrgsurvelaminaadiga kaetud, ninaga aknalauad. Akende ees helekollast tooni rulood: kood KC2309 Ruloode edasimüüja - valmistaja: ROOSIMARI OÜ	
San. tehnika	Keraamiline valamü: GUSTAVSBERG NAUTIC 50X38 cm, valge. 2 tk Kroomitud segisti, nt Oras. 2 tk Valamute juurde roostevabast terasest toodetena • paberrätikute hoidja • prügikast • vedelseebihoidja	
Sisustus	• Õpetaja laud: POP2 (Arco Metal – mööblitehas) Lauaplaadi mõõdud: 1500 x 700 Komplektis ratastel lukustatav sahtliboks. • Ergonoomiline ratastel töötool. Töötooli alla soovitavalt läbipaistev põrandakaitsematt. • Ühekohalised, reguleeritava kõrgusega õpilase lauad POP, 500x600 mm, 14 tk. • TOOL 73, 14 tk (PIXNER OÜ) tooli istme-ja seljaosa on ühes tükis painutatud kasevineer; puitosa viimistlus – neutraalne, kergelt valgeks toonitud lakk; kelkraam Ø12mm ümarteras; raam värvitud pulbervärviga, toon RAL 9006; jalgadele paigaldada vilttallad Pixner OÜ Kauba 27, 45201 Kadrina, +372 325 5910	  
Kapid riiulid	Kapp 14 (riiulid) 3 tk. Kaselaminaadist. Mõõdud 400x800x2000 (Arco Metall OÜ) https://arcometal.ee/et/kapp/#more-468	
Tahvlid	• Markeritahvel • Interaktiivne tahvel WriteView ühendatud traditsiooniline ja interaktiivne tahvel https://tk-team.com/et/tooted/writeview	

Klass II-5		
Lagi	Laepinnast allpool ripplagi valge tooniga akustilistest plaatidest Ecophon Akutex™ HS, peit või t24 kinnitusega, moodul 600x600 mm. Ripplae tagune töödelda tolmuvaabaks, värvida valgeks.	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Curry 25. Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt) Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	
Seina-plaadid	Valamu taga seinal vähemalt 120 cm kõrguseni seinaplaadid Paradyz Gamma Organge shining 19.8 x 19.8 cm Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 44 Brick	
Põrand	Akustiline põrandakate Forbo Sarlon 3801 pearl cristal Põranda äärtes keerata katte servad üles 10 cm. Edasimüüja: Floorin AS	
Valgustus	Üldvalgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Valgustid Northcliffe Calima S LED1x4400 G160 T840 DPRZ LT80.	
Aknad Aknalauad Rulood	Ava mõõdud: 1200x1960 – 4 tk. Aknapõsed värvida valgeks. Valget tooni, kõrgsurvelaminaadiga kaetud, ninaga aknalauad. Akende ees helekollast tooni rulood: kood KC2309 Ruloode edasimüüja - valmistaja: ROOSIMARI OÜ	
San. tehnika	Keraamiline valamu: GUSTAVSBERG NAUTIC 50X38 cm, valge. 2 tk. Kroomitud segisti, nt Oras. 2 tk Valamute juurde roostevabast terasest toodetena • paberrätikute hoidja • prügikast • vedelseebihoidja	
Sisustus	• Õpetaja laud: POP2 (Arco Metal – mööblitehas) Lauaplaadi mõõdud: 1500 x 700 Komplektis ratastel lukustatav sahtliboks. • Ergonoomiline ratastel töötool. Töötooli alla soovitavalt läbipaistev põrandakaitsematt. • Ühekohalised, reguleeritava kõrgusega õpilase lauad POP, 500x600 mm, 10 tk.	 

	• TOOL 73, 10 tk (PIXNER OÜ) tooli istme-ja seljaosa on ühes tükis painutatud kasevineer; puitosa viimistlus – neutraalne, kergelt valgeks toonitud lakk; kelkraam Ø12mm ümarteras; raam värvitud pulbervärviga, toon RAL 9006; jalgadele paigaldada vilttallad Pixner OÜ Kauba 27, 45201 Kadrina, +372 325 5910	
Kapid riulid	Kapp 14 (riiulid) 6 tk. Kaselaminaadist. Mõõdud 400x800x2000 (Arco Metall OÜ) https://arcometal.ee/et/kapp/#more-468	
Tahvlid	• Markeritahvel • Interaktiivne tahvel WriteView ühendatud traditsiooniline ja interaktiivne tahvel https://tk-team.com/et/tooted/writeview	



Trepikoda II-6


Lagi	Lagi värvida valgeks. Ventilatsioonitorud värvida metallivärviga valgeks.	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Curry 25. Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt). Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	
Põrand	Saime Kaleido Avario nat, R10 Põrandaplaadid mõõdus 300x300. Trep- ja sokliplaadid samast tootesarjast. Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke	
Siseuksed	Siseuksed U2, U4, U2a valmistatakse puidust sileuksena, pinnaviimistlus vertikaalne kasespoon. TU4 sile metalluks ja TU2 alumiiniumsüsteemil valmistatud siseuksed toon RAL 7032. Ukseklaasid kirkas.	
Valgustus	Valgustid jäävad olemasolevad. Valgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult.	


Koristus II-7

Lagi	Lagi värvida valgeks.	
Seina-plaat	Seinad Paradyz Gamma Bianco shining 19.8 x 19.8 cm Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 1 White	

Põrand	Saime Kaleido Avario nat, põrandaplaadid mõõdus 200x200. Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS	
Valgustus	Valgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Valgusti Northcliffe - Crux LED1x2100 E309 T840 OP.	
Sisustus	Roostevabast terasest koristuskapp 600*650*2000, tagaküljel vabastus torudele. Põhjas sile- ja perforeeritud riiul, mõlemad eemaldatavad, standardvarustuses harjahoidjad (3tk). Kapi kõrgus muudetav reguleeritavatest jalgadest +/- 20 mm Kapile võimalik tellida: seinakinnitusega valamu (380x350x140 mm), siugtoru/elektriline käterätikuivati, seinariiulid anodeeritud alumiiniumist kanduritel (sügavus 200 mm). Restmec OÜ Tila küla, Tartu vald, 60532 Tartumaa Koristuskapi kõrvale roostevabast terasest toodetena • paberrätikute hoidja • prügikast • vedelseebiholdja	


Ventilatsiooniruum II-8		
Lagi	Lagi värvida valgeks. Ventilatsioonitorud värvida metallivärviga valgeks.	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Onyx 25. Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt). Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	
Põrand	Polyflor XL PU Porcelain 3880 Põrandaliistud kattega samas toonis. Edasimüüja: Floorin AS	
Uksed	Sile, soojustatud, metallist välisuks VU6 toon RAL 7032	
Valgustus	Valgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Valgustid Northcliffe Barat LED1x3750 H119 T840 PCPC OP.	

Abiruum II-9		
Lagi	Lagi värvida valgeks. Ventilatsioonitorud värvida metallivärviga valgeks.	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Onyx 25. Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt). Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	
Põrand	- Piirdeliistud eemaldada, puhastada ja peale viimistlustööde lõppu asetada tagasi. Jätkuühendused 45°. Liistud kinnitada kruvidega. Olemasolev laudpõrand võib säilitada. Põrandalauad korrastada ning värvida koos liistudega üle põrandavärviga: toon TVT 4001. - Soovi korral võib pagaldada Polyflor XL PU Porcelain 3880 Põrandaliistud kattega samas toonis Edasimüüja: Floorin AS	
Uksed	Alumiiniumsüsteemil valmistatud siseuks TU4 toon RAL 7032	
Aknad	Ava mõõdud: 990x1980 – 1 tk. Aknapõsed värvida valgeks.	
Aknalaud	Valget tooni, kõrgsurvelaminaadiga kaetud, ninaga aknalaud.	
Rulood	Akende ees helekollast tooni rulood: kood KC2309 Ruloode edasimüüja - valmistaja: ROOSIMARI OÜ	
Valgustus	Valgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Valgusti Northcliffe I_205 Levanto UGR LED1x3650 G673 T840 MPRZ.	
Sisustus	- Laud: POP2 (Arco Metal – mööblitehas) Lauaplaadi mõõdud: 1500 x 700 Komplektis ratastel lukustatav sahtliboks. - Ergonoomiline ratastel töötool. Töötooli alla soovitavalt läbipaistev põrandakaitsematt.	

Arhiiv II-10		
Lagi	Lagi värvida valgeks. Ventilatsioonitorud värvida metallivärviga valgeks.	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Onyx 25. Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt). Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	

Põrand	Polyflor XL PU Porcelain 3880 Plastikliistud põrandakattega samas toonis. Edasimüüja: Floorin AS, Ringtee 26B, Tartu 51013 Tel 736 2002	
Uksed	Alumiiniumsüsteemil valmistatud siseuks TU4 toon RAL 7032	
Valgustus	Valgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Valgustid Northcliffe Barat LED1x3750 H119 T840 PCPC OP.	
Sisustus	Metallriiul MIX – 15 tk Põhiosa 1740x1060x500 mm, kinnine, 5 plaati, 150 kg, hall. Kriimustuskindel pind, mis talub intensiivset kasutamist Vajaduspõhiselt kohandatav. AJ Grupp	

Trepikoda II-11

Lagi	Lagi värvida valgeks. Ventilatsioonitorud värvida metallivärviga valgeks.	
Seinad	Caparol 3D plus: toon Curry 25. Läikeaste (Gardner, 60°) 12 - 20 (poolmatt). Hõõrdekindlus vähemalt klass 1 (ISO 11998) Pinnad peavad vastama välimusklassile Ps1. Värvitud pind peab olema hästi puhastatav ja pestav.	
Põrand	Saime Kaleido Avario nat, R10 Põrandaplaadid mõõdus 300x300. Trep- ja sokliplaadid samast tootesarjast. Edasimüüja: Interno Plaadimaja AS Vuugisegu: Weber toon 7 Smoke	
Siseuksed	Alumiiniumsüsteemil valmistatud siseuksed TU2, TU4 toon RAL 7032	
Aknad	Aknapõsed värvida valgeks.	
Valgustus	Valgustid jäävad olemasolevad. Valgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult.	

Vent.kamber II-12

Põrand	Polyflor XL PU Porcelain 3880 Edasimüüja: Floorin AS	
Valgustus	Valgustuse lahendus elektriprojektis. Kõik juhtmed paigaldada süvistatult. Valgusti Northcliffe Barat LED1x3750 H119 T840 PCPC OP	

5. INFOGRAAFIKA

Majajuht on interaktiivse tahvlina kavandatud paigaldada fuajee I-01 seinale.

Ruumide infograafika (uksesildid, turvamärgised jms) valmistada vahetatava sisuga alumiiniumprofiilist. Sisule trükikida soovitud tekst, pilt või logo UV trüki abil. Sildid paigaldada kahepoolse tugeva teibiga soovitud asukohta. Erinevate ruumide sildid paigaldada visuaalselt ühele joonele.



Siltide näidised